

120 ANOS DE TRADIÇÃO

Imagem meramente ilustrativa.



TECNOLOGIA TEM O T DE TEXACO

LUBRIFICANTE
TEM QUE
TER O
T DE

f @ /texacolubrificantes
www.texaco.com.br



TECNOLOGIA E POTÊNCIA PARA O SEU CARRO

A Texaco se destaca por sua tecnologia global e é reconhecida por seu histórico de investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Por isso, oferece toda a confiança para que você tenha o máximo de desempenho do seu carro por mais tempo.

PARA CADA OBJETIVO, UMA SOLUÇÃO


Milhões de quilômetros e incontáveis horas de rigorosos testes de campo, que comprovam a superioridade em performance da Texaco Lubrificantes.





TECNOLOGIA COM T DE TEXACO

Produtos de alta tecnologia que cuidam da performance, economia de combustível e vida útil do motor de seu veículo.

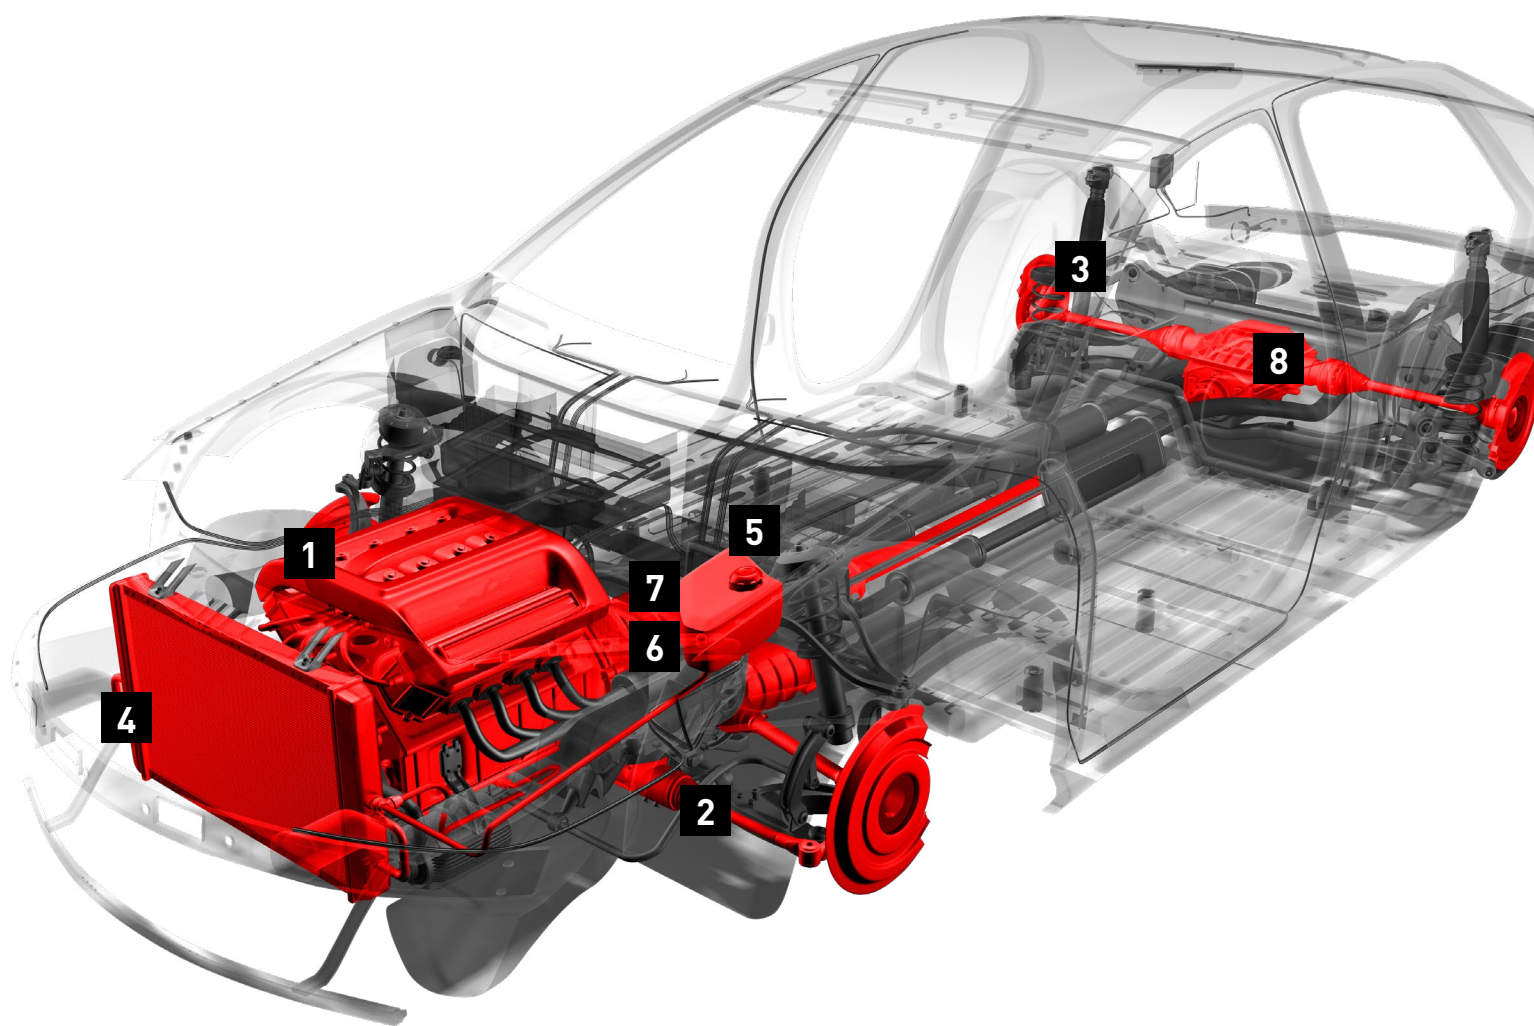

1 MOTOR

Havoline ProDS Full Synthetic API SP SAE 0W-20
Havoline ProDS Full Synthetic API SP SAE 5W-30
Havoline ProDS Full Synthetic API SN SAE 0W-20
Havoline ProDS F SAE 5W-20
Havoline ProDS M SAE 5W-30
Havoline Sintético API SN/RC SAE 5W-30
Havoline Sintético SN SAE 5W-40
Havoline Full Synthetic API SP 5W-40
Havoline Ultra W SAE 5W-40
Havoline Semissintético API SN SAE 5W-30
Havoline Semissintético API SN SAE 10W-40
Havoline Semissintético API SN SAE 10W-30
Havoline Semissintético API SL SAE 15W-40
Havoline Superior API SL SAE 20W-50

2 JUNTA HOMOCINÉTICA

Starplex Moly MPGM 2

3 CUBO DE RODAS

Starplex 2
Multifak EP2
Marfak MP2

4 RADIADOR

Havoline Xtended Life Antifreeze Coolant

5 DIREÇÃO HIDRÁULICA

Texamatic B

6 TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

Havoline Full Synthetic MV ATF
Havoline Full Synthetic CVT FLUID
Texamatic 7045E

7 TRANSMISSÃO MECÂNICA

Universal EP SAE 80W

8 DIFERENCIAL

Multigear EP-5 SAE 80W-90

MOTOR

Lubrificantes inovadores para motores de veículos a gasolina, etanol, flex e GNV.

HAVOLINE PRODS COM TECNOLOGIA ESCUDO PROTETOR

Tecnologia que cria um escudo que protege o motor contra as impurezas geradas na queima do combustível.

 **TECNOLOGIA ESCUDO
PROTETOR®**

MAIS BENEFÍCIOS PARA O CARRO:



Maior vida útil do motor



Economia de combustível



Economia na manutenção




Potência garantida



Menor emissão de poluentes

Máxima proteção, desempenho e economia, escolha Havoline ProDS.

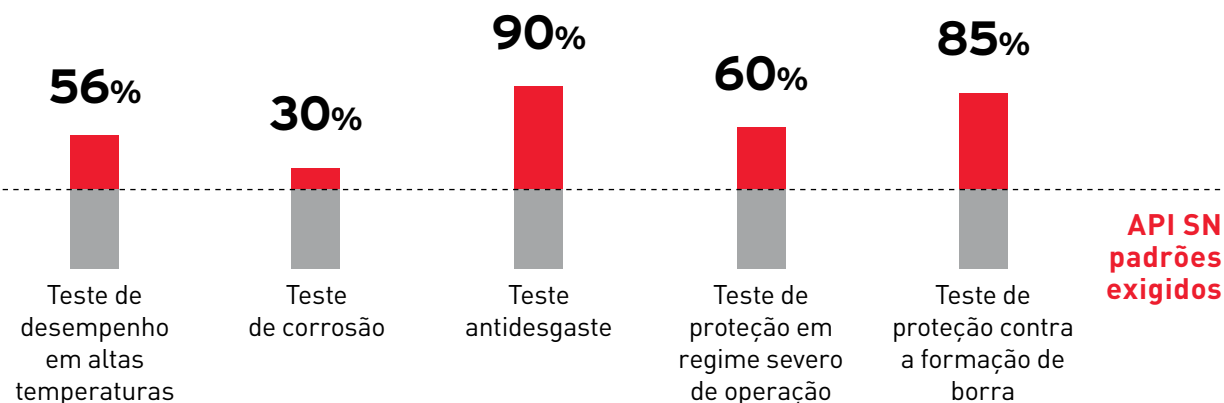

★ ALTA PERFORMANCE

Linha Havoline ProDS API SP

Óleo lubrificante 100% sintético.

Atende aos modernos motores de quatro tempos flex, a gasolina, híbridos e também equipados com:



Injeção direta



Turbocompressor



Start/Stop



Havoline ProDS Full Synthetic API SP SAE 0W-20 e SAE 5W-30

Proteção inigualável para os motores downsized, turbinado de injeção direta (TGDI), sujeitos à pré-ignição em baixa rotação (LSPI).


CLASSIFICAÇÃO: API SP/RC, ILSAC GF-6A.

ATENÇÃO: Toyota, Fiat, Chevrolet, Honda e Ford. **SAE 0W-20:** FCA Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR-1, Ford WSS-M2C962-A1 e WSS-M2C947-A. **SAE 5W-30:** FCA Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR-1, Ford WSS-M2C961-A1 e WSS-M2C946-A, GM 6094M e 4718M.

APROVAÇÃO: dexos1™ Gen3



Desempenho Garantido

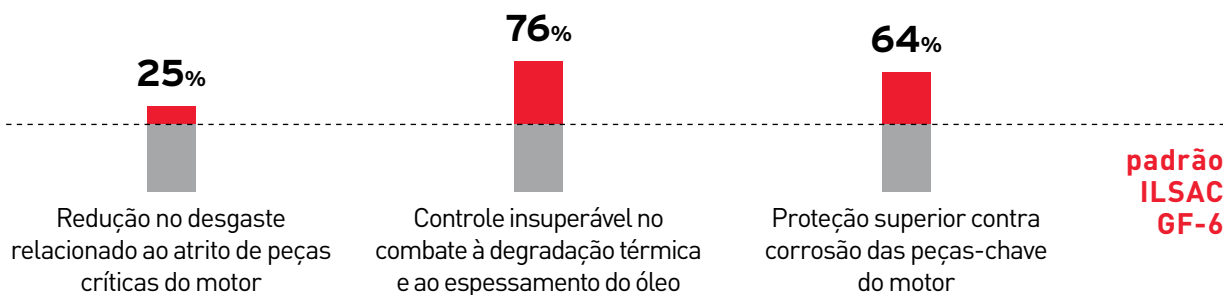



★ PREMIUM

Havoline ProDS Full Synthetic API SN SAE 0W-20

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Baixo consumo de óleo e economia de combustível.
- Protege contra formação de depósitos e contra o ataque abrasivo dos contaminantes da queima do combustível.
- Redução do nível de emissão de gases poluentes.

CLASSIFICAÇÃO: API SN/RC, ILSAC GF-5.



★ PREMIUM

Havoline ProDS F SAE 5W-20

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Especialmente formulado para atender os requisitos dos modelos mais modernos da Ford.
- Para veículos de passeio flex, a gasolina, etanol, GNV e diesel.
- Proporciona economia, desempenho e durabilidade.

CLASSIFICAÇÃO: ACEA C5-16, API SN/RC, ILSAC GF-5.

APROVAÇÃO: FORD (WSS-M2C948-B) e Jaguar Land Rover (ST-JLR 03.5004).



★ PREMIUM

Havoline Sintético API SN/RC SAE 5W-30

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Economia de combustível.
- Para veículos de passeio flex, a gasolina, etanol e GNV.
- Excelente proteção contra formação de depósitos.
- Proteção do catalisador e turbocompressor.
- Período de troca estendido.

CLASSIFICAÇÃO: API SN/RC, ILSAC GF-5.

ATENÇÃO: Chrysler (MS-6395), Fiat (9.55535-CR1), Ford (WSS-M2C946-A) e GM (6094M). Pode ser usado quando requerido: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-B e Ford WSS-M2C913-C (não é recomendado para motores a diesel).



★ PREMIUM

Havoline ProDS M SAE 5W-30

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Para todos os tipos de veículos de passeio e também para veículos diesel equipados com filtro de partículas (DPF).
- Proteção contra formação de depósitos aliada à elevada resistência à oxidação e degradação por altas temperaturas.
- Economia de combustível e baixo consumo de óleo.
- Proteção excepcional para motores turbo.

CLASSIFICAÇÃO: API SN, ACEA C2-16, ACEA C3-16.

APROVAÇÃO: BMW LONGLIFE-04 OIL, MB-APPROVAL 229.31/229.51/229.52 E GM DEXOS2®.



★ PREMIUM

Havoline ProDS Ultra W SAE 5W-40

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Especialmente formulado para atender os requisitos dos modelos mais modernos da Volkswagen.
- Para veículos de passeio flex, a gasolina, etanol, GNV e diesel.
- Proteção contra formação de depósitos.
- Proteção excepcional para motores turbo.

CLASSIFICAÇÃO: ACEA A3/B4-16, API SN.

ATENDIMENTO: MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, RN710.

APROVAÇÃO: VOLKSWAGEN 508 88/509 99.



★ PREMIUM

Havoline Sintético SN 5W-40

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Formulação antidesgaste aliada à proteção contra formação de borras e depósitos.
- Baixo consumo de óleo e proteção excepcional para motores turbo.

CLASSIFICAÇÃO: API SN, ACEA A3/B4-16.

ATENDIMENTO: Renault 0710/0700; PSA B71 2296; Porsche A40.

APROVAÇÃO: Volkswagen 502 00 / 505 00, MB-APPROVAL MB 229.3





★ PREMIUM

Havoline Full Synthetic SP 5W-40

Óleo lubrificante 100% sintético.

- Proteção contra formação de depósitos aliada à elevada resistência à oxidação e degradação por altas temperaturas.
- Proteção excepcional para motores turbo.

CLASSIFICAÇÃO: API SP

ATENÇÃO: Chrysler MS-6395; Fiat 9.55535-CR1; GM 6094A, 4718M.



Havoline Semissintético API SN SAE 5W-30

Óleo lubrificante semissintético.

- Para veículos de passeio flex, a gasolina, etanol e GNV.
- Proteção contra formação de depósitos e proteção do catalisador.
- Economia de combustível.

CLASSIFICAÇÃO: API SN/RC, ILSAC GF-5.

ATENÇÃO: Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A e GM 6094M. Pode ser usado quando requerido: Ford WSS-M2C913-B e Ford WSS-M2C913-C (não é recomendado para motores a diesel).



Havoline Semissintético API SN SAE 10W-40

Óleo lubrificante semissintético.

- Especialmente desenvolvido para motores de montadoras francesas como Renault.
- Proteção contra a degradação por altas temperaturas e contra a formação de borras no motor.
- Baixo consumo de óleo.

CLASSIFICAÇÃO: API SN.



Havoline Semissintético API SN SAE 10W-30

Óleo lubrificante semissintético.

- Especialmente formulado para motores Honda e Toyota de gerações mais antigas, com a vantagem de ser semissintético.
- Indicado para motores estacionários a gasolina.
- Para veículos de passeio flex, a gasolina, etanol e GNV.
- Baixo consumo de óleo entre intervalos de troca.

CLASSIFICAÇÃO: API SN/RC, ILSAC GF-5.

ATENÇÃO: Chrysler MS-6395 e GM 6094M.



Havoline Semissintético API SL SAE 15W-40

Óleo lubrificante semissintético.

- Para veículos de passeio flex, a gasolina, etanol e GNV.
- Excelente desempenho em altas temperaturas.

CLASSIFICAÇÃO: API SL.



Havoline Superior API SL SAE 20W-50

Óleo lubrificante mineral.

- Para motores flex, a gasolina, etanol e GNV.
- Proteção antidesgaste eficiente.

CLASSIFICAÇÃO: API SL.

LINHA COMPLEMENTAR

Linha completa de fluidos de transmissão, lubrificantes de engrenagem e aditivos que operam de forma confiável, minimizando gastos com tempo parado.

RADIADOR

HAVOLINE XTENDED LIFE ANTIFREEZE COOLANT



Longos períodos de troca
Períodos de troca para automóveis
250.000 km ou 5 anos



Maior vida útil da bomba



**Excelente proteção contra
a corrosão e cavitação**



★ ALTA PERFORMANCE

A série Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant (Concentrado e Premix 50/50) é constituída de fluidos de longa duração e alto desempenho, formulados para proteger os motores em condições de extremo calor ou frio enquanto proporciona avançada proteção contra corrosão química e cavitação até mesmo em blocos de alumínio.

Havoline Xtended Life Antifreeze Coolant

CLASSIFICAÇÃO: ASTM D3306 Type I, ABNT NBR 13705.

ATENDIMENTO: Ford WSS-M97B44-D, GMW3420, MB 325.3, Volkswagen/Audi TL 774 Type F (G12+).

Havoline Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50

CLASSIFICAÇÃO: ASTM D3306 Type III, ABNT NBR 14261.

ATENDIMENTO: Ford WSS-M97B44-D, GMW3420, MB 326.3, Volkswagen/Audi TL 774 Type F (G12+).

DIREÇÃO HIDRÁULICA



Texamatic B

Texamatic B é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais de alta qualidade e aditivos específicos para a lubrificação de direções hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO: Dexron IID.

APROVAÇÃO: Mercedes-Benz do Brasil - MB 236.3. ✓

TRANSMISSÃO MECÂNICA



Universal EP SAE 80W

Óleo lubrificante para engrenagens automotivas. É formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão, perfeitamente balanceado para lubrificação de transmissões manuais.

ESPECIFICAÇÃO: API GL-4.

ATENÇÃO: API GL-4, VW TL 726 A, ZF TE-ML-02 A, TE-ML-17 A.

APROVAÇÃO: Mercedes-Benz do Brasil - MB 235.1. ✓

DIFERENCIAL



Multigear EP-5 SAE 80W-90

Óleo lubrificante formulado com básicos minerais de alta qualidade e aditivos termoestáveis de extrema pressão.

Recomendado para lubrificação de diferenciais e eixos de veículos, pickups e utilitários.

ESPECIFICAÇÃO: API GL-5 e MT-1.

ATENÇÃO: SAE J2360, MAN 342 Tipo M2; Arvin Meritor O-76 A/B/D; Scania STO 1:0; DAF; ZF TE-ML 05A, 12E, 16D e 21A.

APROVAÇÃO: Volvo 97321. ✓

O PIONEIRISMO DAS PISTAS PARA O SEU CONFORTO NAS RUAS



Proteção



Potência



Maior intervalo
de troca



Maior
vida útil

★ PREMIUM

Havoline Full Synthetic CVT Fluid

Óleo lubrificante 100% sintético.

O Havoline Full Synthetic CVT Fluid foi desenvolvido para transmissões continuamente variáveis (CVT) modernas, atendendo inclusive os modelos com motores de alto torque, onde a transmissão opera com elevada fricção entre a correia e as polias de diâmetro variável. Foi desenvolvido para atender a uma imensa gama de fabricantes e especificações.

ESPECIFICAÇÃO: BMW / MINI P/N 83 220 136 376, P/N 83 220 429 154, EZL 799, EZL 799A. Daihatsu AMMIX CVTF, CVTF-DC, CVTF-DFE. Dodge / Jeep NS-2, CVTF+4. Ford CVT23, CFT30, WSS-M2C933-A, Motocraft XT-7-QCFT, MERCON® C. General Motors CVTF I-Green2, DEX-CVT. Honda / Acura HMMF (sem embreagem de partida), HCF-2. Hyundai / Kia SP-CVT 1, SP-III (CVT somente). Mazda CVTF 3320. Mercedes-Benz MB 236.20. Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, SP-III (CVT somente). Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, Nissan DMatic (N-CVT somente). Shell Green 1V. Subaru Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), Lineartronic CVTF II (P/N K0425Y0711) CV-30, High Torque CVTF (SOA748V0200), e-CVTF. Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, CVT Green 3. Toyota TC, FE. Volkswagen / Audi TL 52180, G 052 180 A2, G 052 516 A2.

★ PREMIUM

Havoline Full Synthetic ATF Multi-Vehicle

Óleo lubrificante 100% sintético.

Batizado de Multi-Vehicle justamente por atender uma ampla gama de modelos, Havoline Full Synthetic ATF Multi-Vehicle é recomendado para transmissões automáticas de 6 ou mais velocidades. Com excelente desempenho em ampla faixa de temperatura e alta resistência contra a formação de espuma, o Havoline ATF protege os planetários, lubrifica bomba e demais componentes, além de evitar a patinação dos pacotes de embreagem.

ATENÇÃO: BMW número de peça 83 22 0 397 114. FCA US LCC (Chrysler + Fiat) LLC número de peça 68043742AA. JASO 1A-LV13 (M315) Mercedes-Benz MB 236.41.

APROVAÇÃO: Eaton PS 273 General Motors Dexron-VI - especificação GMN10060 (licença número J-62300), Voith H55.6335.xx (G607).



Texamatic 7045E


Óleo formulado a partir da combinação balanceada de básicos minerais e aditivos específicos para a lubrificação de transmissões automáticas, além de caixas de direção hidráulica e sistemas hidráulicos.

ATENÇÃO: GM DEXRON III G; Allison C-4; Ford WSA-M2C195-A; MAN Nutzfahrzeugen 339 TYPE V1; Voith 55.6335; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 09; ZF TE-ML 17C.



GRAXAS TEXACO


Há 60 anos líder em vendas



Excelente estabilidade ao cisalhamento e comportamento em altas temperaturas



Proteção contra cargas pesadas contínuas e de choque



Excelente resistência à lavagem por água

Propriedades e Aplicações

PROPRIEDADES DAS GRAXAS	Starplex Moly MPGM2	Starplex 2	Multifak EP2	Marfak MP2
Períodos estendidos de relubrificação	★	★	★	★
Proteção contra desgaste	★	★	★	★
Resistência à lavagem por água	★	★	★	★
Proteção em altas temperaturas	★	★	★	★
Proteção residual (aditivação sólida)	★	○	○	○

APLICAÇÃO	Starplex Moly MPGM2	Starplex 2	Multifak EP2	Marfak MP2
Lubrificação de rolamentos e cubos de rodas	★	★	★	★



Excelente (se aplica com vantagens)



Bom (se aplica)



Não se aplica

GRAXA DE HOMOCINÉTICA



Starplex Moly MPGM 2

Graxa de complexo de lítio do tipo múltiplas aplicações, contendo aditivos de extrema pressão, 3% de bissulfeto de molibdênio e inibidores de oxidação e corrosão. Possui ótima resistência à lavagem por água, é muito estável ao cisalhamento e possui características de alta adesividade.

ESPECIFICAÇÕES: NLGI 2; ASTM D4950 GC / LB. DIN 51502: KPF2N-10 e ISO 6743-09: ISO-L-XBDEB 2.

CUBO DE RODA



Starplex 2

Graxa de complexo de lítio de múltiplas aplicações, que contém aditivos de extrema pressão e inibidores de oxidação e corrosão. Possui ótima resistência à lavagem por água e excelente estabilidade ao cisalhamento.

ESPECIFICAÇÕES: NLGI 2; ASTM D4950 GC / LB; MB DBL 6804.50; DIN 51502 KP2N-20/; ISO 6743-9 L-XBDEB 2.

APROVAÇÃO: Mercedes-Benz DBL 6804.50.



Multifak EP2

Multifak EP2 é uma graxa de lítio recomendada para a lubrificação de cubos de rodas e rolamentos de equipamentos automotivos quando especificada uma graxa de lítio de extrema pressão, com boa resistência à lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento.

ESPECIFICAÇÕES: NLGI 2; ASTM D4950 LB; DIN 51502 KP2K-20 e ISO 6743-9 L-XBCEB 2.



Marfak MP2

Graxa de lítio recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos quando especificada uma graxa do tipo múltiplas aplicações.


ESPECIFICAÇÕES: NLGI 2; ASTM D4950 GB / LA. DIN 51502: K2K-20 e ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2.

+PARCEIRO

Mais vantagens para o seu negócio*

O programa da **Texaco Lubrificantes** dá a **força que seu varejo precisa**. Com ele, você ganha sempre mais, tendo mais retorno do seu dinheiro!

Prepare-se para uma verdadeira parceria de sucesso!



Atingindo as sugestões de compras trimestrais de lubrificantes Texaco, você ganha pontos e pode trocar por produtos e vantagens.



+ retorno
para o seu dinheiro



+ produtos
para o seu varejo



+ benefícios
para o seu negócio



Faça parte também do +Parceiro*!

Fale com o seu vendedor e confira as regras para participar.

*O programa +Parceiro não é válido em postos Ipiranga.



TEM T NAS REDES

A Texaco Lubrificantes está presente nas principais redes sociais e posta semanalmente novidades, vídeos informativos sobre as linhas de produtos, dicas de aplicação e muito mais.

Acesse agora e utilize também estes conteúdos nas redes do seu Varejo para aumentar seus seguidores e as suas vendas:



/texacolubrificantes



**Troca perfeita
tem o T de**



TEXACO® e Tecfil®

Parceria que faz a diferença na vida do seu motor

A Texaco Lubrificantes é parceira da Tecfil, marca que, há mais de 60 anos, é referência no mercado internacional de reposição automotiva.



O Futuro é Tecfil!

Todos os produtos Tecfil são testados e aprovados em laboratórios especializados. Além disso, a Tecfil exporta suas inovadoras soluções em filtragem para mais de 60 países, sendo líder do segmento com:



Maior fábrica de filtros da América Latina



Marca original de filtros das principais montadoras do país



Fabricante de filtros automotivos desde 1953



A marca de filtros mais lembrada e comprada pelos mecânicos



Capacidade produtiva de 9 milhões de filtros por mês



As principais certificações exigidas pelo mercado

Garantia de qualidade e tecnologia em filtros automotivos



Filtro de óleo: Elimina as impurezas garantindo maior vida útil e proteção para o motor do veículo.



Filtro de ar: Retém impurezas do ar externo, garantindo melhor desempenho para o motor do veículo.



Filtro de combustível: Impede que impurezas do combustível cheguem ao sistema de injeção e carburação, garantindo maior vida ao sistema.



Filtro de cabine: Purifica e retém impurezas que entram no veículo, garantindo mais saúde para todos os ocupantes.



Acesse o catálogo completo e conheça todas as soluções Tecfil

**LUBRIFICANTE
TEM QUE
TER O
T DE**



f @ y e in /texacolubrificantes

www.texaco.com.br